


Denna trycksak är avsedd att ge information om produktens användning.

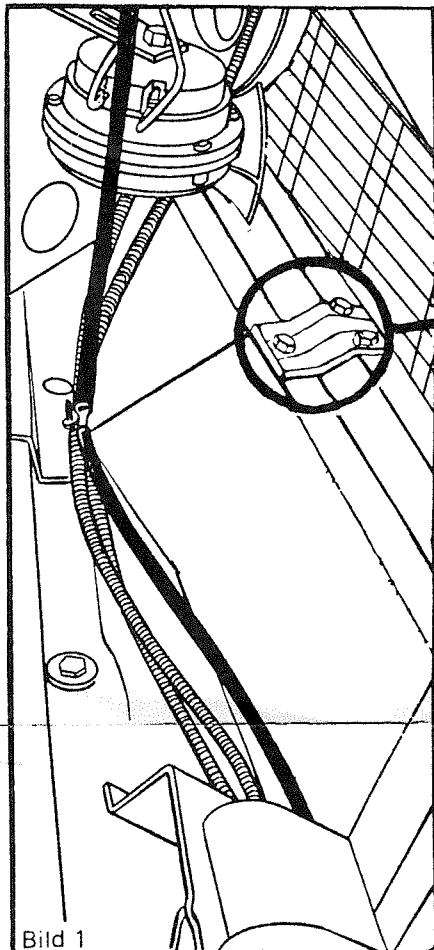

Följande erfordras:

Ledningssats **9 350 248 080** alternativt **9 350 248 092**

Extraljusstag **9 301 240 940**

Hållare **9 301 240 952**. För Rallye 150 Knick och Monaco

Hållare **9 301 240 953**. För Rallye 180 Borrmaskin, borrar och handverktyg

Ledningssats 9 350 248 080 och . . . 092 anslutes enligt anvisning som medföljer respektive ledningssats.

Observera! Upp till fyra Bosch extraljus kan monteras intill varandra om de yttre monteras tillräckligt långt ut. De yttre extraljusen får dock inte skydda huvudstrålkastarna. Varje extraljus måste stabiliseras med extraljusstag 9 301 240 940. För inkoppling av två dimstrålkastare som ersättning för halvljus (enligt TSV:s bestämmelser) tillkommer ledningssats **9 350 248 093**. I övrigt gäller samma inkoppling som för fjärstrålkastare, dvs varje dimstrålkastare skall vara så inkopplad att ljuset släcks när helljuset avbländas. Observera att denna inkoppling inte gäller då dimstrålkastare skall användas i stället för halvljus.

Montering av fjärstrålkastare och dimstrålkastare

Innan monteringen påbörjas skall batteriets godsanslutning lossas och lyftas av.

1. Om en vinkelborrmaskin finns till hands behöver endast kylarmaskereringen avlägsnas.

2. Placera hållaren mot karosserikanten som bild 1 visar. Hållaren skall placeras så, att den pekar någon grad in mot fordonets mittlinje.

3. Märk upp och borra fästhål med en 6,5 mm borr. Skruva fast hållaren med medföljande skruvar, muttrar och brickor.

4. Extraljusets eget fäste monteras isär i leden, varefter extraljuset fästes på hållaren med hjälp av den bult, mutter och bricka som hör till extraljusfästet.

5. Efter det att ledningssatsen monterats drages ledningen från ledningssatsens relä in i extraljusets hus och anslutes där så som framgår av den monteringsanvisning som bipackas varje extraljus.

6. Återstår nu endast en korrekt inställning av ljuset, vilket sker enligt anvisningar som medföljer varje extraljus. I samband härmed fastdrages extraljusets och hållarens bultar ordentligt.

7. För att säkerställa en exakt ljusinställning — även efter smärre törnar i samband med parkeringsmanövrer samt för att uppfylla TSV:s krav på en stabil montering — måste montering ske tillsammans med extraljusstag 9 301 240 940. Av bild 2 framgår hur staget fästes i extraljuset. I bilen förankras staget innanför kylargrillen, i den övre täckplåten framför kylaren. I övrigt hänvisas till den monteringsanvisning som finns på extraljusstagets förpackning.



Bild 2